

Daten und Maße des Transit.

Ausgabe 15. September 1977/70298

Aufgrund ständiger Bemühungen um Verbesserung der Transit-Modelle besteht die Möglichkeit, daß die abgebildeten Modelle im Detail nicht immer vollständig dem neuesten Stand entsprechen. Wenn Ihnen das serienmäßige Lieferprogramm mit seinen vielfältigen Auf-

bauten für Ihre Transportaufgabe nicht das passende Modell liefert: Die Sonderfahrzeug-Abteilung bei Ford berät Sie auf Anfrage gern bei der Lösung Ihrer Transportprobleme. Mit namhaften Karosseriefirmen tauschen wir Erfahrungen aus und werden sicher Ihren Spezialtransit nach Maß liefern.

Hinweise:

- Die Abmessungen in den Maßzeichnungen entsprechen den Nutzlastklassen FT 100 bzw. FT 130; jeweils unbeladen.
- Sämtliche Nutzlasten basieren auf der Standardausführung.
- Die Werte in Klammern () gelten für den Transit Diesel.
- Anhängelasten für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe auf Anfrage.
- Türöffnungswinkel: Laderaum-Schwenktür





Kastenwagen	90°/180°
Kombi und Bus	90°
Kastenwagen	90°/180°
Kombi und Bus	90°

Doppelflügel-Hecktür

Kombi		FT 75	FT 100	FT 100 L	FT 125	FT 130	FT 150	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzln	1,5/60/44	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Leergew. mit 6 Sitzen im Laderaum kg		1250	1255	1370	1300	1470	—	—
Nutzlast mit 6 Sitzen im Laderaum kg		800	985	1030	1335	1330	—	—
Leergew. ohne Sitze im Laderaum kg		1210	1215	1320	1260	1420	1525	1567
Nutzlast ohne Sitze im Laderaum kg		840	1025	1080	1375	1380	1475	1933
Zul. Gesamtgewicht kg		2050	2240	2400	2635	2800	3000	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		**	**	**	**	**	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	—	2,4/62/46
Leergew. mit 6 Sitzen im Laderaum kg		1510	1515	1610	1590	—	—	—
Nutzlast mit 6 Sitzen im Laderaum kg		740	935	970	1135	—	—	—
Leergew. ohne Sitze im Laderaum kg		1470	1475	1560	1550	1760	—	1818
Nutzlast ohne Sitze im Laderaum kg		780	975	1020	1175	1340	—	1682
Zul. Gesamtgewicht kg		2250	2450	2580	2725	3100	—	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		**	**	**	**	1200/600	—	965/750





** Auf Anfrage (abhängig von Motor und Achsübersetzung)

* Bei Laderaum-Schiebetür 790 mm

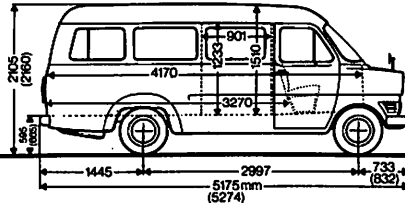





Kastenwagen		FT 75	FT 100	FT 100 L	FT 125	FT 130	FT 150	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzln	1,5/60/44	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Leergewicht kg		1245	1240	1340	1290	1450	1470	1512
Nutzlast kg		750	1000	1000	1345	1350	1530	1988
Gesamtgewicht kg		1995	2240	2340	2635	2800	3000	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		640/500	1000/500	910/500	1135/485	1200/600	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	—	2,4/62/46
Leergewicht kg		1495	1500	1580	1585	1715	—	1757
Nutzlast kg		705	950	1000	1140	1385	—	1743
Gesamtgewicht kg		2200	2450	2580	2725	3100	—	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		640/500	1000/500	670/500	1135/485	1200/600	—	965/750

* Bei Laderaum-Schiebetür 790 mm






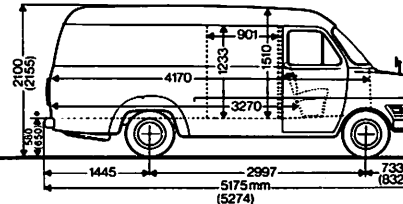




Bus		FT 9-Sitzer	FT 12-Sitzer	FT 15-Sitzer
Motor l/PS/kW	Benzln	1,5/60/44	1,5/60/44	1,7/65/48
Leergewicht kg		1290	1415	1675
Nutzlast kg		800	985	1160
Gesamtgewicht kg		2150	2400	2835
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		**	850/500	1200/600
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46
Leergewicht kg		1555	1665	1930
Nutzlast kg		805	885	1130
Gesamtgewicht kg		2360	2550	3060
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		**	775/500	1200/600









** Auf Anfrage (abhängig von Motor und Achsübersetzung)

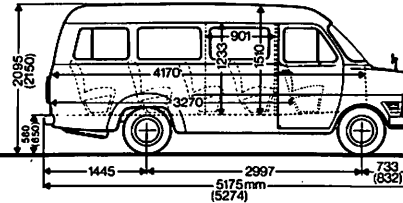

Pritsche		FT 100	FT 100 L	FT 125	FT 130	FT 150	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzin	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Leergewicht kg		1315	1406	1361	1526	1536	1584
Nutzlast kg		1000	974	1209	1274	1464	1916
Gesamtgewicht kg		2315	2380	2570	2800	3000	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		1000/500	870/500	1200/500	1200/600	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	—	2,4/62/46
Leergewicht kg		1540	1616	1621	1761	—	1809
Nutzlast kg		1000	964	1104	1339	—	1691
Gesamtgewicht kg		2540	2580	2725	3100	—	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		960/500	670/500	1200/500	1200/600	—	965/750

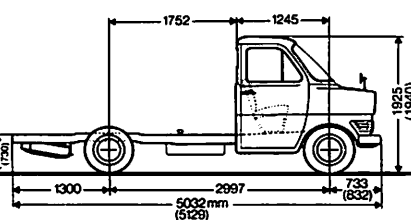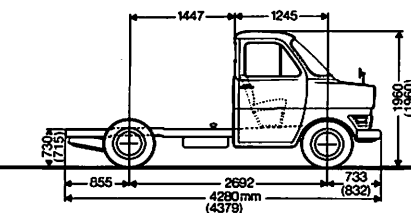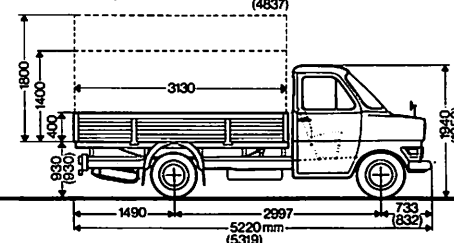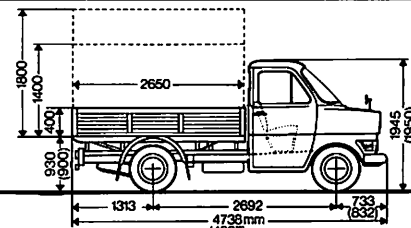

Pritsche mit Doppelkabine		FT 100	FT 125	FT 130	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzin	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Leergewicht kg		1380	1426	1561	1624
Nutzlast kg		935	1144	1239	1876
Zul. Gesamtgewicht kg		2315	2570	2800	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		1000/500	1200/500	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46
Leergewicht kg		1630	1711	1791	1829
Nutzlast kg		910	1014	1309	1671
Zul. Gesamtgewicht kg		2540	2725	3100	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		960/500	1200/500	1200/600	965/750

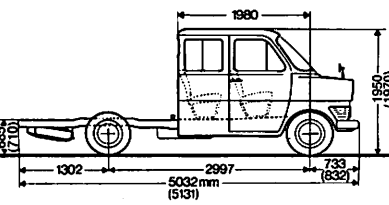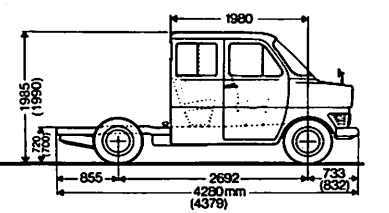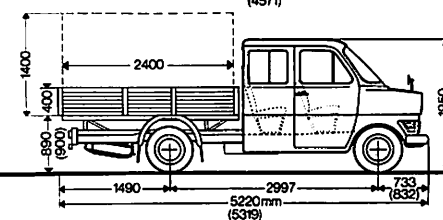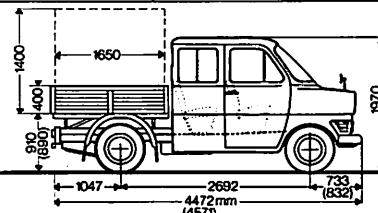

Fahrgestell mit Fahrerhaus		FT 100	FT 100 L	FT 125	FT 130	FT 150	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzin	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg		1225	1195	1430	1535	1720	2167
Gesamtgewicht kg		2315	2380	2570	2800	3000	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		1000/500	870/500	1200/500	1200/600	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	—	2,4/62/46
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg		1285	1185	1390	1670	—	1942
Gesamtgewicht kg		2540	2580	2725	3100	—	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		960/500	670/500	1200/500	1200/600	—	965/750

Fahrgestell mit Doppelkabine		FT 100	FT 125	FT 130	FT 190
Motor l/PS/kW	Benzin	1,5/60/44	1,7/65/48	1,7/65/48	1,7/65/48
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg		1115	1320	1455	1987
Zul. Gesamtgewicht kg		2315	2570	2800	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		1000/500	1200/500	1200/600	965/750
Motor l/PS/kW	Diesel	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46	2,4/62/46
Fahrgestell-Tragfähigkeit kg		1180	1280	1590	1864
Zul. Gesamtgewicht kg		2540	2725	3100	3500
Anhängelast kg, gebremst/ungebr.		960/500	1200/500	1200/600	965/750